ДЕКОРАТИВНОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ

ГРУНТОВКА КРАКЕЛЮР

Система «Винтаж» · ВД-АК 557

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ВИЗУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ



ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЕНДЕР / ИЛЛЮСТРАЦИЯ ЭФФЕКТА

Время как декоративный эффект.

Грунтовка «Кракелюр» ВД-АК 557 — прозрачный водно-дисперсионный состав для создания декоративного растрескивания верхнего красочного слоя. Часть системы «Винтажной» покраски «Краски Бриз». Наносится между цветной подложкой и винтажной краской: при высыхании финиша формируется неповторимый рисунок трещин, открывающий цвет нижнего слоя. Характер эффекта зависит от инструмента и толщины верхнего покрытия.

Прозрачная подложка • Два слоя • Уникальный рисунок трещин

0,1–0,15
кг/м² · ориентировочный расход

2
слоя · кракелюрный грунт

28
дней · полимеризация

Материал в деталях

Для подготовленных минеральных оснований: бетона, бетонных блоков, кирпичной кладки, цементных и гипсовых штукатурок, гипсовых и гипсокартонных плит. Для декоративной «Винтажной» покраски в жилых, общественных, учебных, лечебных, детских и административных помещениях.

Материал	«Кракелюр» ВД-АК 557
Вид / колеровка	Прозрачная; не колеруется
Расход по гладкой поверхности	Около 0,1–0,15 кг/м²
Плотность	1,0 кг/л
Количество слоёв грунтовки	2 слоя
Верхний декоративный слой	«Винтажная» краска; 1 слой
Условия нанесения	+15…+25 °C; влажность ≤65%
На отлип / полное высыхание	2 ч / 24 ч при +20 °C; 65%
Полная полимеризация	28 дней
Срок годности	12 месяцев в невскрытой таре

Высыхание указано при +20 °C и влажности 65%.

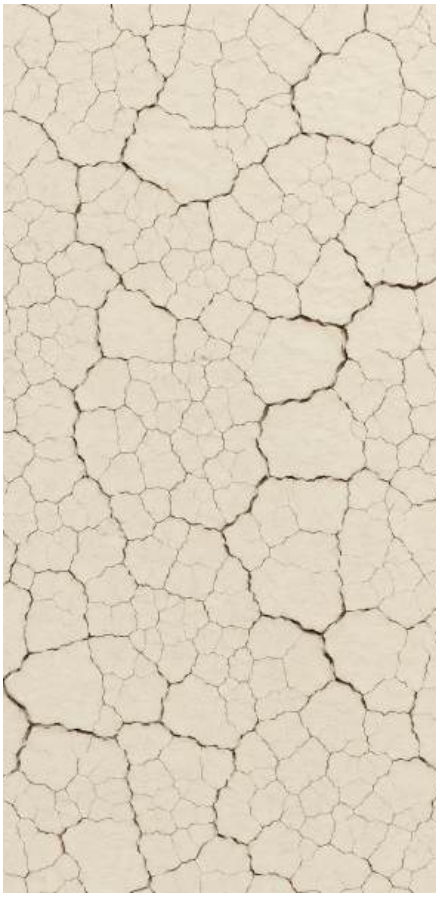


ИЛЛЮСТРАЦИЯ РИСУНКА ТРЕЩИН

Подготовка системы

01 / Декоративная система

Прозрачный, паропроницаемый состав, не впитывающий запахи. Колеровка не предусмотрена. Классическая подложка — грунт-краска ВД-АК 115; возможны эмаль New Level, перламутровая эмаль, металлик и покрытия с эффектом шёлка. Цвет и блеск подложки проявляются в трещинах; эмаль New Level создаёт полуглянцевый эффект.

02 / Подготовка основания

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Удалить непрочные части и отстающие покрытия, выровнять трещины и сколы штукатуркой или шпатлёвкой. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Удалить пыль щёткой или пылесосом. Защитить неокрашиваемые участки скотчем и плёнкой.

03 / Материал и состав

Грунтовка готова к нанесению; перед работой перемешать вручную. Состав: стирол-акриловая водная дисперсия, пеногаситель, очищенная вода, антибактериальные и функциональные добавки. Для предсказуемого результата рекомендуется полный комплект материалов одного производителя.

Ориентировочный расход по гладкой поверхности: ВД-АК 007 — 0,1–0,2 кг/м²; грунт-краска ВД-АК 115 — 0,15–0,3 кг/м²; «Кракелюр» ВД-АК 557 — 0,1–0,15 кг/м²; «Винтажная» краска ВД-АК 619 — 0,3–0,5 кг/м².

Технология нанесения

01 **Загрунтовать подготовленную поверхность**
Нанести грунт глубокого проникновения ВД-АК 007 валиком или кистью. Основание должно быть чистым, сухим и обеспыленным.

02 **Создать цветную подложку**
После полного высыхания грунтовки нанести перемешанную грунт-краску ВД-АК 115 гладко, без «шубки». Работать по мокрому краю. При необходимости второй слой — после высыхания первого. Возможны другие подложки, перечисленные в разделе системы.

03 **Нанести грунтовку «Кракелюр»**
Перемешать вручную. Нанести кистью или валиком в два слоя на подготовленную цветную основу. Материал готов к применению; не колеровать.

04 **Нанести винтажную краску в один слой**
После высыхания кракелюрного слоя выдержать 1–2 часа; точный момент перехода к финишу согласовать с технологом. Нанести «Винтажную» краску ВД-АК 619 кистью или валиком. Декоративные трещины формируются при её высыхании.

05 **Управлять рисунком и не перерабатывать слой**
Кисть и валик дают разное направление и характер трещин. Толстый верхний слой — более крупные трещины; тонкий — мелкие и частые. Не наносить финиш повторно на одно место: это нарушает формирование рисунка.

06 **Зафиксировать эффект и соблюдать режим**
Для фиксации и укрепления винтажного слоя используется ВД-АК 007, около 0,1–0,2 кг/м². Наносить при +15…+25 °C и влажности ≤65%. Грунтовка «Кракелюр»: на отлип 2 ч, полное высыхание 24 ч при +20 °C и 65%; полимеризация 28 дней. Инструмент сразу промыть водой.

Эксплуатация и хранение

Уход и совместимость. Допускается влажная уборка с бытовыми чистящими средствами; кислотосодержащие едкие средства не рекомендуются из-за риска пятен. Не смешивать с другими покрытиями и растворителями. Результат при иной системе подготовки не гарантируется. Сроки высыхания зависят от температуры и влажности.

Хранение и транспортировка. Не ниже +5 °C, в плотно закрытой таре. Защищать от влаги, избыточного тепла и прямого солнца. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Безопасность. Пожаро- и взрывобезопасна, без неприятного запаха. Использовать резиновые перчатки; избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Соблюдать инструкции по безопасности строительных работ.

Утилизация. Остатки материала не выливать в канализацию и открытые водоёмы. Использованную тару утилизировать как бытовой отход.

РЕНДЕРЫ ДЕКОРАТИВНОГО ЭФФЕКТА / ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОЁВ



